



colorlac

COLOR YOUR BUSINESS



SOLUZIONI PELLE



CARATTERISTICHE TECNICHE

PFWL

PASTE FLUORESCENTI ALL'ACQUA PER LA FINITURA DELLE PELLE



Pelle



Pigmento



Acqua



Coprente

Eccezionale brillantezza // Buona stabilità alla luce // Semplicità ed affidabilità applicativa

DESCRIZIONE / I PFWL sono paste fluorescenti all'acqua.

UTILIZZO / I prodotti della serie PFWL sono stati studiati per ottenere effetti fluorescenti di forte impatto. La serie PFWL si utilizza in combinazione con compact resinosi sia su pellami pieno fiore che su pellami smerigliati dopo una copertura bianca resinosa.

MISCIBILITÀ / Sono compatibili con resine poliuretaniche, acriliche e caseiniche all'acqua. I concentrati della serie PFWL sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

APPLICAZIONE A SPRUZZO O ROLLER COATING

Si possono applicare sia a spruzzo che a roller coating in miscela 1:4.


Esempio applicativo

- 100 pigmento PFWL
- 400 compact resinoso
- acqua a seconda dell'applicazione


PFWL 30



PFWL 20

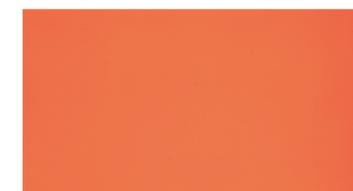

PFWL 80

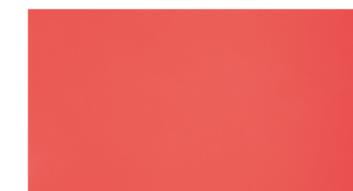

PFWL 72



PFWL 70



PFWL 40



PFWL 90



CODICE	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
			ACQUA	PM	ACETATO DI BUTILE	
PFWL 20	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 30	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	4
PFWL 40	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	4
PFWL 70	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 72	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 80	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 90	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali

