



PFW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Eccezionale brillantezza // Elevata concentrazione // Semplicità di utilizzo



Legno



Pigmento



Acqua



Coprente

COMPOSIZIONE / I PFW sono paste pigmentate fluorescenti pronte all'uso a base acquosa.

UTILIZZO / sono state studiate per ottenere effetti fluorescenti di forte impatto. Applicazione a spruzzo o a rullo su supporto bianco.

SOVRAVERNICIATURA / possono essere sovraverniciati con finiture lucide bicomponenti.

MISCIBILITÀ / Sono compatibili con resine poliuretaniche, acriliche e con tutti i sistemi acquosi. I prodotti della serie PFW sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.

APPLICAZIONE A SPRUZZO E A RULLO.

Per ottenere il miglior effetto possibile aggiungere un 10-20% di PFW alla finitura poi applicare a spruzzo o a rullo su supporto bianco.

PASTE FLUORESCENTI ALL'ACQUA

PFW 30




PFW 20



PFW 80



PFW 70

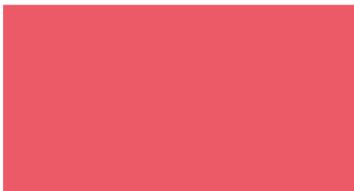

PFW 40



PFW 90



CODICE	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
			ACQUA	PM	ACETONE	
PFW 20	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	-	-	3
PFW 30	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	-	-	4
PFW 40	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	-	-	4
PFW 70	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	-	-	3
PFW 72	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	-	-	3
PFW 90	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	-	-	3

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali