



CARATTERISTICHE TECNICHE

TMWL 1000



Pelle



Pigmento



Acqua



Coprente

Eccezionale brillantezza // Elevata concentrazione // Ottima uniformità di tinta

DESCRIZIONE / I TMWL 1000 sono tinte metallizzate all'acqua.

UTILIZZO / I prodotti della serie TMWL1000 sono adatti per la rifinizione di tutti i tipi di pel-lame. Si tratta di prodotti pronti all'uso per roller coating. Si applicano su pelli pigmentate di colore scuro o in tinta ottenendo un effetto metallizzato coprente lucido.

MISCIBILITÀ / I concentrati della serie TMWL 1000 sono inoltre miscibili tra loro in tutti i rapporti per permettervi di realizzare autonomamente nuove soluzioni personalizzate.


SOVRAVERNICIATURA / Si fissano poi con finitura poliuretanica all'acqua lucida, semilucida o opaca.

APPLICAZIONE A SPRUZZO O ROLLER COATING.
Si utilizzano tal quali.


TINTE PRONTE ALL'USO

AD EFFETTO SEMITRASPARENTE METALIZZATO A BASE ACQUOSA

TMWL 1100

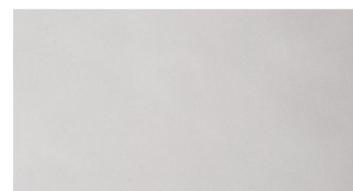

TMWL 1060

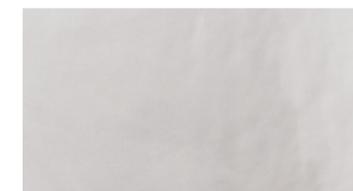

TMWL 1300



TMWL 1200



TMWL 1801



TMWL 1800



TMWL 1700



TMWL 1400



TMWL 1901



TMWL 1600



CODICE	RESIDUO SECCO	DENSITÀ	SOLUBILITÀ			RES. LUCE
			ACQUA	PM	ACETATI	
TMWL 1060	16 ± 2%	1,03 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMWL 1100	13 ± 2%	1,07 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMWL 1200	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	4
TMWL 1300	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	7
TMWL 1400	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	7/8
TMWL 1600	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	8
TMWL 1700	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	7/8
TMWL 1800	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	7/8
TMWL 1801	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	7
TMWL 1901	13 ± 2%	1,01 Kg/l ± 2%	+	-	-	8

Legenda: -- no - scarsa -/+ discreta + buona

* I colori sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali