





colorlac

COLOR YOUR BUSINESS

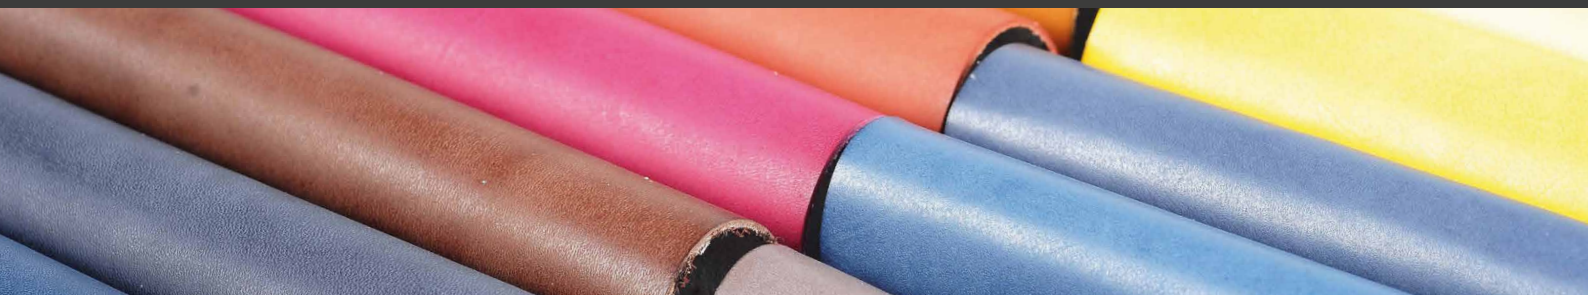

**LÖSUNGEN FÜR
DIE LEDERFERTIGUNG**



PFWL

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Hervorragender Glanz // gute Lichtstabilität // einfaches und sicheres Auftragen



Leder



Pigment



Wasserbasis



Deckend

BESCHREIBUNG / Bei den PFWL handelt es sich um fluoreszierende Farbpasten auf Wasserbasis.

EINSATZ / Die Produkte der Serie PFWL erzeugen starke fluoreszierende Effekte. Die Serie PFWL wird in Kombination mit „compact resins“ sowohl auf Pieno Fiore Leder als auch auf behandeltem Leder nach einem Weißharz-Deckauftrag eingesetzt.

MISCHBARKEIT / Die Produkte sind kompatibel mit Polyurethan-, Akryl- und Kaseinharzen auf Wasserbasis.

Die Konzentrate der Serie PFWL sind untereinander in jedwedem Verhältnis mischbar, wodurch individuelle neue Lösungen erzielbar sind.

SPRÜHAUFTRAG ODER WALZENAUFTRAG / Lassen sich sowohl im Sprüh- als auch im Walzenverfahren in der Mischung 1:4 auftragen.

Auftragsbeispiel:

- 100 Pigment PFWL
- 400 compact resins
- Wasser je nach Auftrag

FLUORESZIERENDE FARBPASTEN AUF WASSERBASIS ZUR LEDERZURICHTUNG


PFWL 30



PFWL 20



PFWL 80

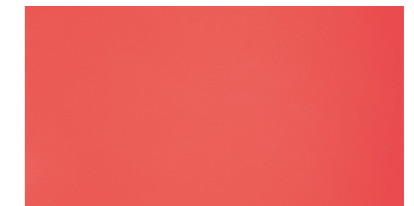

PFWL 72



PFWL 70



PFWL 40



PFWL 90



CODE	TROCKENRESTGEHALT	DICHTE	LÖSLICHKEIT			LICHTSTABILITÄT
			WASSER	PM	BUTYLACETAT	
PFWL 20	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 30	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	4
PFWL 40	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	4
PFWL 70	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 72	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 80	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3
PFWL 90	55 ± 3%	1,20 Kg/l ± 2%	+	--	-	3

Legende: -- nein - kaum -/+ diskret + gut

* Die Farben sind rein indikativ und können von den realen Farbtönen abweichen

